



QUALITÀ E CONVENIENZA GARANTITI CDU



PAG. 2



PAG. 8



PAG. 11

SET DI PUNTE PER FORARE E ALLARGARE IN ACCIAIO HSS

format
professional quality

Set di punte per forare ed allargare in acciaio HSS, codolo cilindrico con 3 superfici piane che impediscono lo slittamento dal mandrino. Per esecuzione fori su lamiere senza preforo, adatta per l'impiego con utensili portatili. In cassetta di plastica.

A01900

Con superficie vaporizzata per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.
Pasta cod. A019900005 inclusa.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01900	●	●	●	●

A01910

Con rivestimento TiN per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.
Pasta cod. A019900005 inclusa.

TiN



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01910	●	●	●	●	●

Finale Codice	A01900	A01910	Ø (mm)	N° pezzi
		TiN		
	Prezzo Promo €			
0100	55,00	83,00	3÷14/4÷20/16÷30,5	3

TASTATORI ANALOGICI 3D

Tkn

Precisione 0,01 Anti polvere e a tenuta stagna IP 67.

Fornito con astina tastatrice sfera Ø 4 mm cod. C752050040.



CON ASTINA TASTATRICE

Codice	Attacco ØxL mm	Prezzo Promo €
C750051005	12x25	269,00

ASTINE DI RICAMBIO PER TASTATORI 3D

Per tastatori analogici 3D cod. C750051005 - C750200005



PER C750051005

Codice	Ø sfera mm	Prezzo Promo €
C752050040	4	23,00
C752050080	8	32,50

SET DI FRESE AD INSERTI PER SPALLAMENTI A 90°

Tkn

Con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, corpo brunito. Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno e in rampa.

Codice	Prezzo Promo €	Assortimento di frese
		Composto da
A580189000	107,00	1 fresa cod. A580180016 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M cod. A930180555
A580189005	120,00	1 fresa cod. A580180020 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M cod. A930180555
A580189010	127,00	1 fresa cod. A580180025 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M cod. A930180555



SET DI PORTAINSERI PER TORNITURA INTERNA 95° STELO IN ACCIAIO HSS

Tkn

Sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, passaggio interno del lubrorefrigerante. Da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura anche di fori ciechi, con profondità fino a 5 volte il diametro con ottima rigidità.

PASSAGGIO INTERNO DEL LUBROREFRIGERANTE

Codice	Prezzo Promo €	Set portainseriti		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620459000	285,00	4	A620450108 / A620450110 / A620450112 / A620450116	SCLCR 06
A620459005	285,00	4	A620450208 / A620450210 / A620450212 / A620450216	SCI CL 06



MASSIMA EFFICIENZA, PRECISIONE ASSOLUTA

Alesatori a macchina codolo cilindrico in metallo duro NON RIVESTITO
progressione decimale tipo DIN 212 - UNI 6853



Taglienti elicoidali a 6°, taglio destro, imbocco per fori passanti e ciechi. Grazie alla loro elevata precisione di lavorazione, garantiscono un accoppiamento ottimale, migliorando l'efficienza del processo produttivo. La loro resistenza all'usura è massima risultando ideali per lavorazioni su materiali tenaci.

Tolleranza di alesatura H7.

Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, leghe di titanio, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio >42 <52 HRc	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A15583	●	●	○	○	●	●	●	●	●

Codice	Prezzo Promo €	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Ø codolo H6 (mm)
A155830100	26,65	1	8	40	1 ¹⁾
A155830150	26,65	1,5	8	40	1,5 ¹⁾
A155830200	21,80	2	11	49	2
A155830250	21,80	2,5	14	57	2,5
A155830300	23,00	3	16	65	3
A155830350	25,50	3,5	18	70	3,5
A155830400	29,00	4	19	75	4
A155830450	31,90	4,5	21	80	4,5
A155830500	37,75	5	23	86	5
A155830550	40,90	5,5	26	93	5
A155830600	48,00	6	26	93	6
A155830650	55,30	6,5	28	101	6
A155830700	64,65	7	31	109	7
A155830750	65,80	7,5	31	109	7

¹⁾ Ø codolo H7

Codice	Prezzo Promo €	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Ø codolo H6 (mm)
A155830800	74,70	8	33	117	8
A155830850	84,60	8,5	33	117	8
A155830900	89,80	9	36	125	9
A155830950	109,50	9,5	36	125	9
A155831000	111,10	10	38	133	10
A155831050	127,50	10,5	38	133	10
A155831100	127,50	11	41	142	10
A155831150	146,50	11,5	41	142	10
A155831200	146,50	12	44	151	12
A155831250	155,20	12,5	44	151	12
A155831300	165,90	13	44	151	12
A155831400	224,80	14	47	160	14
A155831500	265,70	15	50	162	14
A155831600	348,05	16	52	170	16



MANDRINI



- Finiti bilanciati a G 6.3 12.000 Rpm
- Rettificati sul cono, sulla flangia e nella sede pinze
- Con ghiera ER32 bilanciata



C668830032

Mandrino portapinze ISO 40
DIN ISO 7388-1 ER 32 forma AD

Prezzo Promo
€ 35,00



C668870032

Mandrino portapinze BT 40
DIN ISO 7388-2 ER 32 forma AD

Prezzo Promo
€ 35,00

CHIAVI PER GHIERE TIPO STANDARD PER PINZE ER

Tkn

Chiave di serraggio per ghiera standard per pinze ER DIN 6499/ISO 15488.
Esecuzione brunita con manico gommato rosso.



DIN 6499/ISO 15488

Codice	Prezzo Promo €	Per ghiera
C702150032	6,00	ER 32

SERIE DI PINZE DI SERRAGGIO ER

Tkn

Serie di pinze di serraggio ER DIN 6499-B/ISO 15488-B standard.
Utilizzabili con mandrini portapinze.
Fornite in valigetta di legno.



DIN 6499-B/ISO 15488-B

Codice	Prezzo Promo €	Tipo	Ø nominali (mm)	N° pinze
C700210032	119,00	ER 32	3÷20	18

Tkn SBAVATORI MANUALI



A DOPPIA LAMA per asportare in modo facile e veloce le bave simultaneamente da entrambi i lati delle lamiere. Regolazione massima fino a 12 mm di spessore. Montando una sola lama fissata al foro centrale si possono eseguire smussi sugli spigoli. Le lame sfruttabili su tutta la circonferenza e su entrambi i lati. Impugnatura con protezione per la mano. Composto da: impugnatura tipo DB con protezione per la mano + 2 lame cod. C850050160.

Codice	Promo €	Tipo lame	Attacco filettato
C859350005	21,00	N80	M4

A DOPPIA LAMA



CON IMPUGNATURA "RAPID", universale per la sbavatura di fori, bordi diritti e convessi. Per lame tipo "S" con attacco ø 3,2 mm. Composto da: impugnatura esagonale RAPID da 12 mm in alluminio verniciato + lama cod. C85005005

Codice	Prezzo Promo €	Tipo lame	Attacco lame (mm)	Lunghezza totale (mm)
C859400005	10,00	S	3,2	150



COMPARATORE ANALOGICO DI PRECISIONE

Cassa in metallo, quadrante girevole con vite di bloccaggio e contagiri. Indicatori di tolleranza regolabili. Punta tastatore sostituibile M 2,5 mm.

Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	ø quadrante (mm)	ø stelo h6 (mm)
F151050005	21,00	0÷10	0,01	1	58	8



format
professional quality

DIN
878



SPESSORI CALBRATI IN ACCIAIO

Superficie lucida, in contenitore di plastica. **UTILIZZO:** messa a punto dei componenti delle macchine, allineamento di pezzi, misura delle tolleranze tra pezzi e controllo degli accoppiamenti. Marcatura dello spessore sul nastro.

F70501 - In acciaio temprato laminato a freddo, norma DIN 1.1274.

F70503 - In acciaio **INOX** temprato laminato a freddo, norma DIN 1.4310

INOX



Finale Codice	F70501 Promo € Per conf.	Pz	F70503 Promo € Per conf.	Pz	Spessore (mm)	Tolleranza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
0010			45,70	10	0,01	± 0,002	50	300
0020			26,05	10	0,02	± 0,002	50	300
0030	20,25	10	20,15	10	0,03	± 0,002	50	300
0040	20,25	10	21,10	10	0,04	± 0,002	50	300
0050	16,80	10	14,40	10	0,05	± 0,003	50	300
0100	12,60	10	14,40	10	0,10	± 0,004	50	300
0150	13,45	10	15,80	10	0,15	± 0,005	50	300
0200	13,85	10	17,10	10	0,20	± 0,006	50	300
0250			19,00	10	0,25	± 0,007	50	300
0300	15,85	10	19,50	10	0,30	± 0,007	50	300
0400	16,65	10	21,10	10	0,40	± 0,009	50	300
0500	19,00	10	22,55	10	0,50	± 0,010	50	300
0600	22,50	10	34,35	10	0,60	± 0,010	50	300
0700	23,35	10	34,60	10	0,70	± 0,012	50	300
0800	24,00	10	37,00	10	0,80	± 0,013	50	300
0900	26,15	10	40,45	10	0,90	± 0,013	50	300
1000	27,75	10	42,25	10	1,00	± 0,017	50	300

SERIE DI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVATE

format
professional quality

Adattatore portabussole per trasformare chiavi a cricchetto in cricchetti veri e propri con ingombri ridotti. Impiegabile in spazi angusti se usato con le chiavi a cricchetto snodato cod. N05783 e cod. N25550.


Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Misure (mm)
N052100015	70,00	12	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32



CHIAVE REGOLABILE A RULLINO DIN 3117, ISO 6787

format
professional quality

Testa inclinata di 15°, scala millimetrata, apertura della ganaschia mobile mediante rotazione destrorsa del rullino, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata con testa lucida.

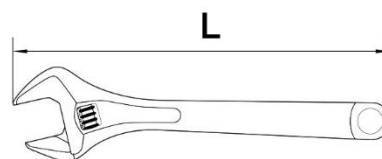

Codice	Prezzo Promo €	L (mm)	Apertura max (mm)
N062000150	10,35	150	20
N062000200	13,50	200	25
N062000250	16,00	250	30

Codice	Prezzo Promo €	L (mm)	Apertura max (mm)
N062000300	20,25	300	36
N062000380	37,75	380	43

SPECCHIETTI - ARTIGLI PRENSILI

NLB

SPECCHIETTO SNODATO CON ASTA TELESCOPICA PER ISPEZIONI

Alloggiamento specchietto in acciaio inox, asta telescopica in ottone cromato con impugnatura in plastica.


Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza min÷max (mm)	Specchio (mm)	Fig.
N255270020	13,75	250÷680	ø 30	A
N255270022	15,00	280÷680	ø 50	A
N255270024	17,00	240÷680	ø 70	A
N255270025	16,00	280÷680	65x43	B
N255270040	39,00	410÷1200	150x100	B



SPECCHIETTI PER ISPEZIONI CON ASTA FLESSIBILE E LUCE LED

Asta flessibile rivestita in gomma, impugnatura in alluminio, testa magnetica con luce LED resistente agli spruzzi e specchietto inox orientabile. Il cod. N255270030 dispone di un ulteriore specchio rettangolare.

Alimentazione: 2 batterie tipo AA in dotazione.

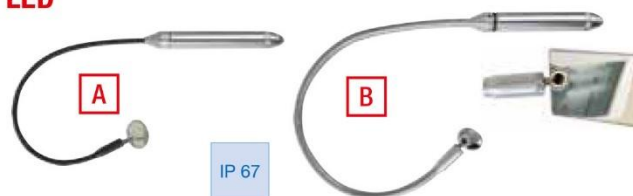

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza totale (mm)	Fig.	ø impugnatura (mm)	ø specchio (mm)	Dimensione specchio (mm)	Luminosità (lm)
N255270027	50,00	500	A	22	30	-	25
N255270030	64,25	560	B	22	30	65x43	25

ARTIGLI PRENSILI CON ASTA FLESSIBILE

Per il recupero di pezzi di piccole dimensioni da luoghi difficilmente accessibili, pinzetta retrattile a tre griffe con azionamento a pulsante, impugnatura in materiale plastico, asta in acciaio esecuzione nichelata.

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza totale (mm)	ø apertura massima griffe (mm)
N305250010	14,55	250	15
N305250011	16,40	500	15



TERMINALI E CAPICORDA ISOLATI DIN 46228/4

N355340005

452 pezzi in valigetta di plastica con coperchio trasparente:

- Pinze crimpatrici cod. N355010006
- Terminali a puntale per cavo: 100 da mm² 0,5; 100 da mm² 0,75; 100 da mm² 1,5; 100 da mm² 2,5; 50 da mm² 4,0
- 1 giravite cercafase cod. N305320004.

452 PEZZI

Prezzo Promo
€ 29,50



PINZE E TRONCHESI

N355390003

3 pezzi in scatola di cartone:

- Tronchese 160 mm cod. N351350160
- Pinze universali 180 mm cod. N350080180
- Pinze regolabili 250 mm cod. N358140250.

3 PEZZI

Prezzo Promo
€ 43,00



Chiavi universale multiple

IMPIEGHI: armadi e quadri elettrici, sistemi di chiusura nell'approvvigionamento di gas e acqua, impianti di climatizzazione e ventilazione degli edifici, valvole di arresto, impianti di riscaldamento, tecnologia abitativa.

format
 professional quality

Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni (mm)	(mm)	(mm)	(mm)
N356020005	10,25	75x110	5-6-8	9	3-5

In zinco pressofuso, con apribottiglie integrato.


NLB

Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni (mm)	(mm)	(mm)	(mm)
N365880005	13,55	72x72	5-6-7-8	7-9	3-5

In zinco pressofuso, con adattatore portainseri in plastica da 1/4" ed inserto doppio per viti ad intaglio da 1x7mm e a croce Phillips® PH2.


NLB

Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
N365900005	11,90	89x62	5-7-8	9-10	6-7-8-9-10	3

In zinco pressofuso, con adattatore portainseri in plastica da 1/4" ed inserto doppio per viti ad intaglio da 1x7mm e a croce Phillips® PH2.


NLB

Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
N365900025	27,00	95x95	5-6-7-8-9-10	7-8-9-10-11	6	3-5

In zinco pressofuso, profili delle chiavi reversibili su entrambi i lati, adattatore portainseri da 1/4" integrato, con catena e moschettone.



Coltello a lama retrattile

format
 professional quality

N408360155

Con cursore superiore, da utilizzare con lame a trapezio e a uncino. Corpo in lega di zinco, costituito da due semigusci apribili, lama regolabile, fornito con una lama trapezoidale.

Lunghezza totale: 155 mm.



Prezzo Promo
€ 4,50

Serie di chiavi maschio

Tkn

N201240005

9 chiavi maschio esagonali piegate lunghe a testa sferica, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata, ISO 2936 L, DIN 911 L, lato lungo con testa sferica operante con inclinazione fino a 30°, lato corto con estremità piana e smussata. Su supporto in plastica.

Esagono: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

9 CHIAVI



Prezzo Promo
€ 6,50

LOCTITE®

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

Pulitore per preparazione superfici - LOCTITE® SF 7063



Per la preparazione delle superfici prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti, a base solvente senza CFC, multiuso per la pulizia e la sgrassatura, rimozione della maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti, della limatura metallica e della polvere.

Non lascia residui.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U622300005	Spray 400 ml	20,50

Adesivo bicomponente ultrarapido strutturale ibrido per riparazioni - LOCTITE® HY 4070



Adesivo bicomponente ultrarapido strutturale ibrido cianoacrilato/acrilico in gel incolore opaco, fissa velocemente a temperatura ambiente e riempie i giochi fino a 5 mm, non cola, la composizione in gel impedisce che il prodotto possa migrare, anche su superfici verticali.

Indicato per la maggior parte dei substrati, incluse la maggior parte delle plastiche, gomme e metalli. È preferibile quando è richiesta la completa polimerizzazione degli eccessi di adesivo e la resistenza alla temperatura e all'umidità.

Tempo di fissaggio entro 1 minuto.

Temperatura d'esercizio -40 ÷ +120 °C.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U620750011	Doppia cartuccia 11 g	20,00

Adesivo bicomponente strutturale ibrido - LOCTITE® HY 4090



Adesivo bicomponente ibrido cianoacrilato/epossidico per incollaggi strutturali ad alta viscosità, fissa velocemente con riempimento di giochi fino a 5 mm, non cola, di colore biancastro-giallo chiaro. Elevata resistenza alle vibrazioni e all'umidità, ai raggi UV per applicazioni in esterno, consente tipologie di incollaggi strutturali completamente nuove, combinando le caratteristiche degli adesivi istantanei con quelle degli epossidici. **Da utilizzare con applicatore manuale.**

Tempo di fissaggio 90÷180 secondi.

Temperatura d'esercizio -40 ÷ +150 °C.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U620850050	Doppia cartuccia 50 g	46,00

Applicatore manuale per adesivi bicomponenti - LOCTITE® 96001



ACQUISTA ANCHE L'ADESIVO COMPATIBILE

Applicatore manuale per il corretto dosaggio di adesivi bicomponenti a doppia cartuccia da 50 ml, adatto per adesivi con viscosità da alta a bassa, con rapporti di miscelazione 1:1 e 2:1.

Codice	Per adesivi	Prezzo Promo €
U602260005	Doppia cartuccia 50 ml	59,00

SALDATRICE INVERTER JET 160 PER SALDATURA MMA E TIG

PRESTAZIONI

Tecnologia inverter - Compensa automaticamente gli squilibri della rete elettrica - Leggerezza e versatilità.

Inverter di saldatura facile da utilizzare, ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox). Con controllo di sovratensione, sovratemperatura e anti collaggio dell'elettrodo.

Con selettore STICK/ TIG (Lift-Arc). Può essere alimentato con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento. Ideali per carpenteria leggera e lavori di manutenzione.

CARATTERISTICHE

- Alimentazione 230 / 50-60 V/Hz
- Tensione a vuoto 70 V
- Range regolazione 10 ÷ 160 A
- Diametri elettrodo 1,6 ÷ 4 mm
- Grado di protezione IP22S
- Display digitale
- Connettore da 50 mm²
- Dimensione 140x370x280 mm
- Peso 5,2 Kg.

T559990001



CONTENUTO KIT

Valigetta antiurto + Generatore JET 160 + 2mt di cavo massa in neoprene da 16 mm² + 3 mt di cavo saldatura in neoprene da 16 mm² + marto-spazzola.

Prezzo Promo
€ 325,00

SALDATRICE MULTIFUNZIONE FOX 185 PER SALDATURA MIG, MMA E TIG

PRESTAZIONI

Tecnologia inverter - Compensa automaticamente gli squilibri della rete elettrica - Leggerezza e versatilità. Comodo vano porta torcia e porta cavi brevettato - Facilità di regolazione grazie alle scale di riferimento. Adatte per l'uso con generatore. Nuova modalità sinergica che permette di regolare le spessore del materiale da saldare rendendo il settaggio della macchina veloce e intuitivo. Con tecnologia Flex-line che garantisce un elevato fattore di potenza e un elevato risparmio energetico pari al 35% (rispetto inverter tradizionali). Con due display digitali che facilitano le impostazioni di saldatura e lettura dei parametri.

CARATTERISTICHE

- Alimentazione 115-230 / 50-60 V/Hz
- Tensione a vuoto 80 V (MIG)
- Range regolazione:
 - MIG 25÷120 A / 115 V - 25÷170 A / 230 V
 - MMA 20÷100 A / 115 V - 20÷170 A / 230 V
 - TIG 5÷110 A / 115 V - 5÷170 A / 230 V.
- Diametri elettrodo 1,6 ÷ 4 mm
- Grado di protezione IP22S
- Dimensione 220x480x385
- Peso 12 Kg.

T559990003



CONTENUTO KIT

Fornita in scatola con Torcia 15 3m + Cavo Massa 2m 16mm² + Bobina Fe 0,8 1Kg.

Prezzo Promo
€ 821,00

SALDATRICE INVERTER GALILEO 200 PER SALDATURA MMA E TIG

PRESTAZIONI

Tecnologia inverter - Compensa automaticamente gli squilibri della rete elettrica - Leggerezza e versatilità.

Inverter di saldatura facile da utilizzare, ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox). Dotato di controllo di sovratensione, sovratemperatura e anti collaggio dell'elettrodo.

Con selettore STICK/ TIG (Lift-Arc). Può essere alimentato con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento. Ideali per carpenteria leggera e lavori di manutenzione.

CARATTERISTICHE

- Alimentazione 230 / 50-60 V/Hz
- Tensione a vuoto 70 V
- Range regolazione 5 ÷ 200 A
- Diametri elettrodo 1,6 ÷ 4 mm
- Grado di protezione IP23S
- Display digitale
- Connettore da 50 mm²
- Dimensione 140x370x280 mm
- Peso 12 Kg.

T559990002



CONTENUTO KIT

Borsa a tracolla + Generatore Galileo 200 + 2mt di cavo massa in neoprene da 25 mm² + 3 mt di cavo saldatura in neoprene 25 mm².

Prezzo Promo
€ 509,55

MANUTENZIONE INDUSTRIALE

DETERGENTE SGRASSANTE LUCIDO A BASE ACQUA

PRESTAZIONI

Detergente sgrassante senza agenti caustici, per tutte le superfici verniciate e non. Prodotto specifico per sgrassare particolari destinati alle verniciature, alle saldature, ai montaggi, ai trattamenti protettivi e per qualsiasi azione di sgrassatura profonda da carpenterie, serramenti e manufatti vari. Non arreca danno alle superfici già verniciate, completamente inerte sulle superfici trattate. È utilizzabile su superfici di alluminio, acciaio, ghisa, plastica, gomma, ecc. Preserva temporaneamente dalla ruggine i pezzi in metallo ferroso per consentire la realizzazione di lavorazioni successive senza altri trattamenti di passivazione.

APPLICAZIONI

Torni, rettifiche e alesatrici - Carrelli elevatori - Serbatoi
Circuiti e vasche per liquidi lubrificanti - Motori e parti di motori - Impianti di ventilazione - Pareti e pareti piastrellate - Pavimenti in cemento e gomma

MODALITÀ D'USO

Diluire Lucido al 10% con acqua. Nebulizzare sulle superfici da sgrassare e attendere alcuni istanti; procedere all'asportazione dello sporco con un getto d'acqua, con carta, straccio, pennello, spugna o idropulitrice ad acqua fredda. Lo spruzzino da 0,5 l è regolato per nebulizzare il detergente a 0,4 mm e non a 1,6 mm, quindi l'operatore otterrà un importante risparmio di prodotto.



Codice	Prezzo Promo €	Confezione	Stato	Tipo contenitore
U051830005	8,75	0,5 l	Pronto all'uso	Con spruzzino
U051830010	41,50	5 Kg	Concentrato da diluire	In tanica

DETERGENTE IPERATTIVO IDROVAP H110

PRESTAZIONI

La natura dello sporco che si deposita, anche se molto tenacemente, sulle superfici esposte agli agenti atmosferici, per lunghi periodi, può essere molto diversa ed inoltre variare sensibilmente da una zona all'altra. È quindi necessario intervenire con un prodotto "intelligente", la cui formulazione sia sufficientemente elastica da consentire un attacco energico in determinati punti e nel contempo esercitare una blanda azione sulle parti più delicate.

APPLICAZIONI

Carrozzerie di autoveicoli - Furgoni - Cabine di autocarri - Autocisterne - Veicoli in genere

MODALITÀ D'USO

Diluire Idrovap H110 al 10-20% con acqua. Far aspirare la soluzione dalla idropulitrice, regolandola in modo tale da avere all'uscita della lancia una concentrazione finale di prodotto del 3-4%. Effettuare il lavaggio facendo attenzione che la temperatura della soluzione all'uscita della lancia non sia inferiore a 70°C e che la pressione sia almeno di 70 atm mantenendo una distanza minima di 5 cm dalla superficie. Ultimato il lavaggio risciacquare abbondantemente sempre a caldo.

AVVERTENZE: Evitare di effettuare il lavaggio sotto i raggi solari e non lasciare che il prodotto asciughi sulle superfici.

ASPETTO: incolore liquido.



Codice	Prezzo Promo €	Confezione
U051750050	14,50	5 Kg

Codice	Prezzo Promo €	Confezione
U051750250	64,00	25 Kg

SOLVENTE-DETERGENTE A BASE ACQUA SOLMAR H130

PRESTAZIONI

Miscela, in ambiente acquoso, di alcali tamponati, agenti bagnanti e detergenti specifici, nonché solventi idrocompatibili che assicurano una perfetta e rapida azione detergente su superfici naturali e sintetiche. La bassissima schiuma permette di evitare l'azione di risciacquo. Solmar esercita anche una leggera azione antiruggine sulle superfici metalliche sgrassate. Non è corrosivo, non emana odori sgradevoli, è economico perché diluibile in acqua.

ASPETTO: rosso liquido.

APPLICAZIONI

Macchine utensili - Macchine tessili - Macchine da stampa - Presse di stampaggio - Superfici plastiche - Pavimentazioni

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto con acqua a seconda del tipo di sporco ed applicare la soluzione così ottenuta, vaporizzandola sulle superfici. Attendere qualche secondo affinché il prodotto esplichi pienamente la sua azione disgregante nei confronti del sudiciume, quindi passare una spugna per asportare completamente lo sporco ormai staccato dalle superfici.



Codice	Prezzo Promo €	Confezione
U051800050	20,00	5 Kg

Codice	Prezzo Promo €	Confezione
U051800250	100,00	25 Kg

PISTOLA MULTIFLOW PER ARIA E FLUIDI

Per pulire in modo efficace le superfici con aria o fluidi con la massima forza di soffiaggio, regolatore del flusso sull'impugnatura ergonomica con possibilità di memorizzare la regolazione, ugello regolabile tramite rotazione, dispositivo in acciaio integrato nell'attacco per scaricare la pressione a valle al momento dello scollegamento.

Caratteristiche:

- Materiale struttura: tecnopolimeri POM e TPE, alluminio
- Materiale guarnizione: NBR (gomma nitrile)
- Temperature di utilizzo a 16 bar: -20 °C +60 °C
- Tipo di fluido: aria compressa e fluidi non infiammabili a base d'acqua.



Codice	Prezzo Promo €	Connessione (BSP)	Flusso d'aria (l/min)	Flusso d'acqua (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Livello rumorosità (dB)	Peso (Kg)
R820300005	31,75	1/4"	200÷1200	5÷25	16	64	79÷101	0,265

TUBO SPIRALATO PREASSEMBLATO STREAM-LINE

Con terminali dritti e raccordi rapidi eSafe serie 320, in poliuretano a base estere. Leggero, flessibile e resistente nel tempo. Eccellente resistenza a olii, solventi e a soluzioni non acquose.



Codice	Prezzo Promo €	Ø tubo (mm)	Sviluppo utile (m)	Ø spirale (mm)	Lunghezza spirale chiusa (mm)	Sviluppo lineare (m)	Pressione d'esercizio (bar)	Codice rubinetto rapido	Codice innesto rapido
R810080001	31,75	6,5x10	4	52	930	6	10	R802200005	R801700005

KIT BLISTER PISTOLA



R829990001

Il blister pistola è comprensivo di:

- Pistola di soffiaggio con tubo standard - Portata 500 l/min
- Schermo trasparente - Protegge da frammenti volanti
- Ugello silenziatore - Riduce il livello di rumorosità rendendo la pistola conforme OSHA
- Punta di protezione in gomma Ø 14mm - Protegge le superfici delicate.



Prezzo Promo
€ 21,00

CONNECT.series®



TECHNOmark
— smart traceability —



Soluzioni di marcatura industriale progettate per soddisfare ogni esigenza.
Scopri la gamma completa e trova la soluzione dedicata alle TUE NECESSITÀ.

TECHNOmark
— smart traceability —



Acquista dal TUO Rivenditore CDU:



Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net

CENTRO DISTRIBUZIONI UTENSILI S.p.A.
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81

Via Palma di Cesnola 110
10127 Torino
Tel. 011 31.73.244

E-mail: info@gimat.it
E-mail: vendite@gimat.it
www.gimat.it

Gi.Ma.T.
S.r.l.



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001